

Pneumatische Außenrüttler

Pneumatische Außenrüttler: Zuverlässige Vibration ohne Elektrizität

Die pneumatischen Außenrüttler der PEV-Reihe bieten zuverlässige Vibrationsleistung für den Dauerbetrieb. Sie sind extrem robust und zeichnen sich durch einfaches Design, geringen Wartungsaufwand und lange Lebensdauer aus. Pneumatische Außenrüttler sind erste Wahl für die Betonverdichtung, wenn keine Elektrizität vor Ort verfügbar ist.



PEV 10 and 14: Für leichte Schalungen und Ortbetonbaustellen. Zuverlässig und robust.



PEV 27: Gut geeignet für leichte Schalungen wie beispielsweise Stützen- und Binderschaltungen oder Schalwagen.



PEV 45 and PEV 60: Für schwere Fertigteil-schalungen wie Tübbinge, Stahltische oder Materialtransport.


PEV 10
PEV 14
PEV 27
PEV 45
PEV 60



ZUBEHÖR:
KONTAKTIEREN
SIE UNS FÜR
PASSENDES
ZUBEHÖR

PEV	PEV 10	PEV 14	PEV 27	PEV 45	PEV 60
Artikel Nr.	0228041	0228042	0228043	0228045	0228046
Schwingungen U/min	16.500	16.000	16.000	8.500	14.500
Zentrifugalkraft kN	10	14	27	45	60
Druckluftverbrauch l/min (gal/min)	1.100 (290)	1.200 (317)	1.600 (422)	1.800 (475)	1.800 (475)
Betriebsdruck bar	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Arbeitsgewicht ohne Klammern kg (lb)	7,2 (15.87)	7,3 (16.09)	14,0 (30.86)	17,6 (38.80)	16,3 (35.94)
Gewicht der Klammern kg (lb)	3,4 (7.5)	3,4 (7.49)	4 (8.82)	4 (8.82)	4 (8.82)

MODELL PEV 10 / 14

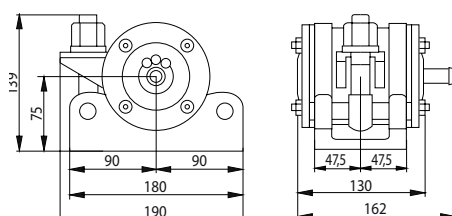

Die pneumatischen Außenrüttler stehen in verschiedenen Größen zur Verfügung. Im Lieferumfang enthalten sind eine Schnellspannvorrichtung und die Gebrauchsanweisung.

MODELL PEV 27 / 45 / 60

